

高性能ドラム型ケージローラー式集塵装置


トロンメルエアーフィルター TROMMEL AIR FILTER



トロンメルエアーフィルター AIR FILTER

特長

- トロンメルエアーフィルターは、フィルターの表面を常時高圧の吸引ノズルでクリーニングして居ますので低圧力で使用出来、かつ圧力変化がありません。
- 集塵用2次フィルターとして又、空調用リターンフィルターとして御使用下さい。
- 用途・塵埃の種類・濾材の選定・必要処理風量・据付スペース等により型式を決定致します。
- 濾材としては、不織布フィルター・ステンレスメッシュフィルター・スポンジマットフィルター等が御使用出来ます。

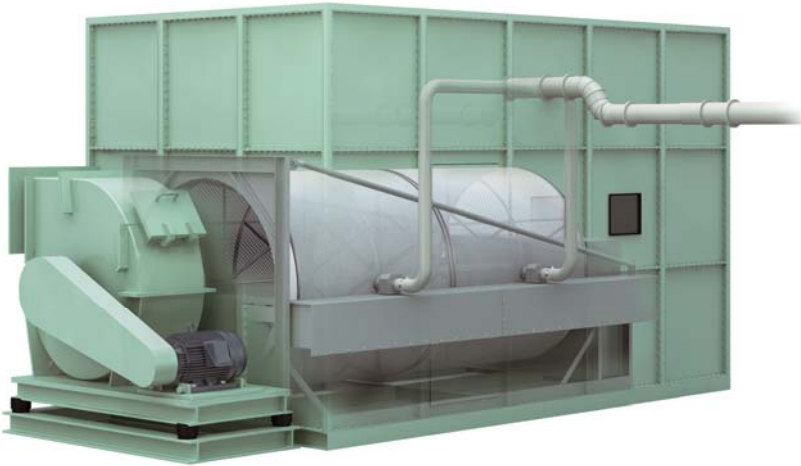


【トロンメルエアーフィルター／TYPE：TF】



【ダストコレクター／TYPE：DST】

仕様

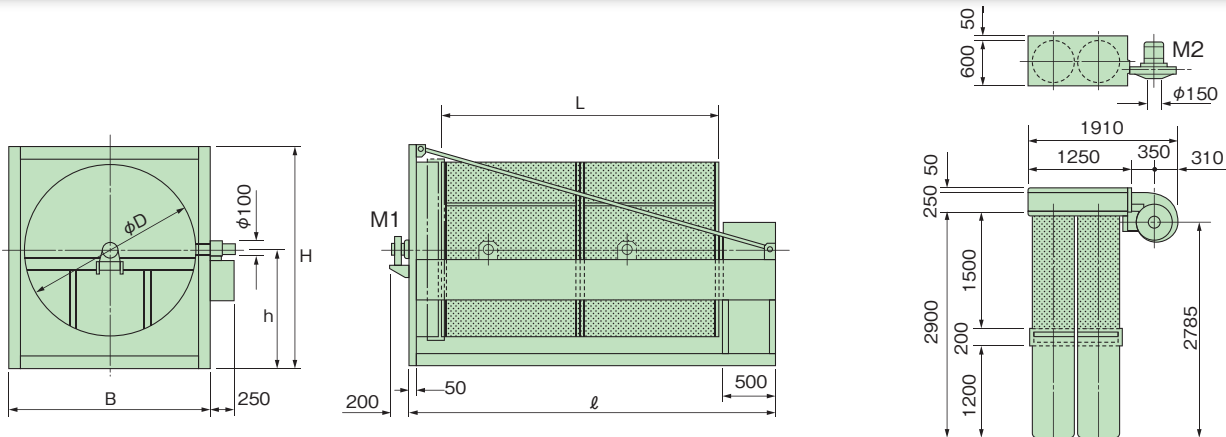

型式 TF	寸法 (m/m)						濾過面積 M2	処理風量Q(m ³ /min)			ダストコレクター 型式	モーター容量(kW)	
	D	L	H	B	ℓ	h		A:風量0.5m/sec	B:風量0.75m/sec	C:風量1.0m/sec		M1	M2
11	φ1500	1800	1900	1750	2500	1000	7.6	230	340	460	DST-2	0.2	1.5
12		2400	1900	1750	3150	1000	10.2	300	460	600	DST-3	0.2	2.2
13		3600	1900	1750	4350	1000	15.2	450	680	900	DST-5	0.2	3.7
21	φ1800	1800	2200	2050	2550	1150	9.2	270	410	540	DST-2	0.2	1.5
22		2400	2200	2050	3150	1150	12.2	370	550	740	DST-3	0.2	2.2
23		3600	2200	2050	4350	1150	18.2	550	820	1100	DST-5	0.2	3.7
31	φ2200	1800	2600	2450	2550	1350	11.2	340	560	680	DST-2	0.2	1.5
32		2400	2600	2450	3150	1350	14.9	450	670	900	DST-3	0.2	2.2
33		3600	2600	2450	4350	1350	22.4	670	1000	1340	DST-5	0.2	3.7
34		4800	2600	2450	5550	1350	29.8	890	1340	1780	DST-5	0.2	3.7
42	φ2800	2400	3200	3050	3150	1650	19.0	570	860	1140	DST-3	0.4	2.2
43		3600	3200	3050	4350	1650	28.5	860	1280	1720	DST-5	0.4	3.7
44		4800	3200	3050	5550	1650	38.0	1140	1710	2280	DST-5	0.4	3.7
45		6000	3200	3050	6750	1650	47.5	1430	2140	2860	DST-7.5	0.4	5.5

※ 本カタログの内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

 株式会社辰巳エアーエンジニアリング

〒578-0921 東大阪市水走2丁目14番15号
 TEL (072) 962-9100/FAX (072) 962-9171
 http://www.tatsumi-air.co.jp
 E-mail : info@tatsumi-air.co.jp